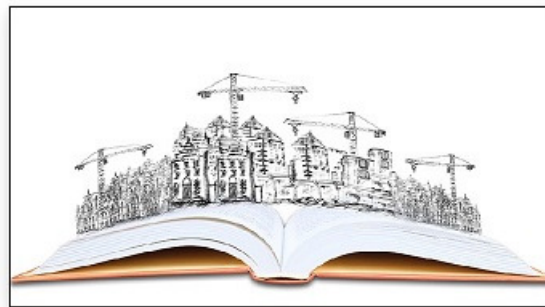


TERC**Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.****1149 Budapest, Pillangó park 9.**

Tel.: 1/222-2402

<https://www.terc.hu>e-mail: terc@terc.huCímzett: Megrendelő Zrt
Nagy Jenő úr részére

Kelt: 2020. augusztus 4.

Tárgy:
Budapesti családi ház felújítási munkái

Teljesítés: 2020. szeptember 4.

Készítette : Kuti Krisztina

Árajánlat főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		1.153.074	824.292
1.1 Költségtérítések nélküli ksg.		1.153.074	824.292
1.3 Építés közvetlen költségei		1.153.074	824.292
Egyéb járulékos munkák			302.400
Levonások, visszatérítések			105.000
1.4 Közvetlen önköltség összesen		1.153.074	1.021.692
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap		1.153.074	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap		1.153.074	
2.4 Anyagigazgatási költség	8.50%	98.011	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4			1.021.692
3.1 Tartalékkeret vetítési alap			2.272.777
3.2 Tartalékkeret	10.00%		227.278
4.1 ÁFA vetítési alap			2.500.055
4.2 Áfa	27.00%		675.015
5. A munka ára			3.175.070

Kuti Krisztina

Áraink 30 napig érvényesek!

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
31 Helyszíni beton és vasbeton munka	288.552	124.236
33 Falazás és egyéb kőművesmunka	838.512	624.372
36 Vakolás és rabricolás	26.010	75.684
I. Fejezet munkanemei összesen	1.153.074	824.292

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-041-1.1.1-0211026 (1) ÖN Üvegtégla fal készítése, 2,00 m ² felületig, 20/20 cm raszterben, 19x19x8-10 cm méretű üvegtéglából Wolke Azur 198 üvegtégla, 19x19x8 cm 5 m2	48.092	20.706	240.460	103.530
2	31-041-1.1.1-0211048 (1) ÖN Üvegtégla fal készítése, 2,00 m ² felületig, 20/20 cm raszterben, 19x19x8-10 cm méretű üvegtéglából Digona Rosa 198 üvegtégla, 19x19x8 cm 1 m2	48.092	20.706	48.092	20.706
Munkanem összesen:				288.552	124.236

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-001-1.2.1.4.1.1.1-0110261 (78) ÖN# Teherhordó és kitöltő falazat készítése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 380 mm falvastagságban, 600x200x375 mm-es vagy 500x200x375 mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 10 mm), falazó, cementes mészhabarcba falazva YTONG Classic P2-0,5 GT jelű, 600x200x375 mm méretű elemekből, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	34 m2	14.368	4.158	
				488.512	141.372
2	K33-001-1.1.1.1.1.1-0000001 (1) Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör bontott téglából Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc	10 m3	35.000	48.300	
				350.000	483.000
Munkanem összesen:				838.512	624.372

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-003-1.1.1.1.1-0414710 (1) ÖN# Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiserelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011 34 m2	765	2.226	26.010	75.684
Munkanem összesen:				26.010	75.684

98. Egyéb járulékos munkák

4/5. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K98-100-1 Éjszakai munkavégzés. 48 óra	0	6.300	0	302.400
Munkanem összesen:				0	302.400

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	90-100-1 Takarítási munkák levonása. 1 db	0	105.000	0	105.000
Munkanem összesen:				0	105.000